



CZ

Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich produktů. Abyste se lépe seznámili s tímto výrobkem, přečtete si následující návod.

Položka:  
Verze návodu:

9405-R LED LENSER® P5R.2  
3.0

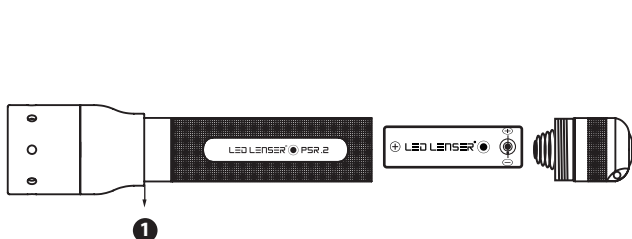

### 1. Baterie

1× ICR14500 lithium-ion nabíjecí baterie (položka č. 7703)

### 2. Zapnutí a vypnutí svítilny

Tlačítko na konci svítilny ovládá zapnutí a vypnutí svítilny.

### 3. Spínací systém mikro ovladače

#### (Micro Controller Switch System)

Spínací systém mikro ovladače svítilny LED LENSER využívá mikroprocesor k ovládání světelnosti LED. Z důvodu jednoho tlačítka je rozhraní jednoduché a uživatelsky přijatelné, konstrukce umožňuje uživateli zapnout svítilnu vždy s nastavením maximální svítivosti. Svítilna má tři různé nastavení: Silný režim (Power Light), Záblesk (Strobe Light) a Nízký režim (Low Power Light). Zvolit silný režim lze zmáčknutím tlačítka na konci svítilny, dotykem se rozsvítí světlo, ale po odebrání prstu zhasne. Pro nízký režim je třeba se dotknout tlačítka a zcela zmáčknout během 1 vteřiny. Záblesk se zapíná dotykem tlačítka dvakrát a zcela zmáčknout opět během 1 vteřiny.

### 4. Rychlé zaměření s pomocí jedné ruky

#### (One-Handed Speed-Focus)

Tato svítilna je zaostrovací. Paprsek lze upravit dle potřeby, jednoduše palcem zatlačte nebo zatahnete za hlavici svítilny. Každou pozici fokusu „ohniska“ lze uzamknout pomocí rychlého zámku, otočením hlavice doleva. Změnit paprsek pomocí rychlého zámku lze odemknutím opačným směrem a to doprava.

### 5. Nabíjení

Před nabíjením je třeba svítilnu vypnout. Vložte svítilnu do magnetické nabíječky a zapojte do adaptéru. Zapojte adaptér do elektrické sítě.

#### Indikátor nabíjení:

Červená – nabíjí se  
Červená blikající – hlásí se chyba (např. zkrat, špatně vložená svítilna)

Zelená – plně nabit, připraveno k použití

Zelená blikající – měří se, před nabíjením (před plným vybitím baterie nebo po dlouhé nečinnosti) může trvat až 300 vteřin

### 6. Výměna baterie

Pro výměnu baterie, je potřeba nejprve vypnout svítilnu, potom odšroubovat uzávěr na konci svítilny. Vyndejte vybité baterie a zlikvidujte je v souladu s ekologickými předpisy. Vložte nové baterie pozitivní polaritou (+) první. Zavřete svítilnu našroubováním uzávěru zpět na místo.

**Důležité** – při vkládání nových baterií, dejte pozor na pozitivní polaritu (+). V případě špatného vložení baterií hrozí exploze nebo poškození svítilny. Při nesprávném vložení do svítilny, se nebude nabíjet a indikátor bude blikat červeně.

### 7. Baterie

Pouze nabíjecí baterie LED LENSER ICR14500 lithium-ion (položka č. 7703) lze použít v této svítilně. Naše lithium-ion baterie jsou navrženy pro maximální bezpečnost a výkon. Pokud neholdáte používat svítilnu delší dobu, vyjměte baterie, a uchovejte v chladném místě kromě v Achladičce, aby se zabránilo poškození baterie a prodloužila se její životnost. Používejte pouze originální baterie LED LENSER. Použité baterie jsou nebezpečný odpad a musí být zlikvidovány dle místních zákonů a předpisů.

### 7. Příslušenství

1× 8405-R adaptér (3)  
1× 8405-R USB magnetická nabíječka (4)  
1× 8405-R držák nabíječky (lze připevnit na zeď) (5)  
1× P5 chytrá svorka (položka č. 0315, lze použít na opasky do šířky 60mm. V případě, že je svítilna na této svorce, můžete jí připevnit na opasek spolu se svítilnou a otáčet dle potřeby.)

### 7. Varování

Nesvíte nikomu přímo do očí. Pokud paprsek svítí přímo do očí, odvráťte se od něho. Nepoužívejte spolu se svítilnou žádné zvětšovací přístroje, které by mohly světelný paprsek více zesílit. V případě, že je svítilna použita komerčně, uživatel musí používat výrobek v souladu s místními zákony a předpisy.

REKLAMÁCIE A OBJEDNÁVKY: MORIS design s.r.o.

Křeslická 2a | 101 00 Praha 10 | Česká republika  
tel.: +420 734 204 699, e-mail: distribuce@moris.cz  
www.ledlenser.cz | IČ: 27218228, DIČ: CZ27218228

Find us on  
facebook.



LEATHERMAN

LED LENSER®

100% ORIGINAL

REGISTRAČNÍ KÓD: CZ-SK 2013

Předání samolepek se třesl dle zákona

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze ve složce C, pod spisovou značkou 105289.



Kód registrujte na [www.ledlenser.cz](http://www.ledlenser.cz).

SK

Ďakujeme, že ste si vybrali jeden z našich produktov. Aby ste sa lepšie zoznámili s týmto výrobkom, prečítajte si nasledujúci návod.

Položka:  
Verzia návodu:

9405-R LED LENSER® P5R.2  
3.0

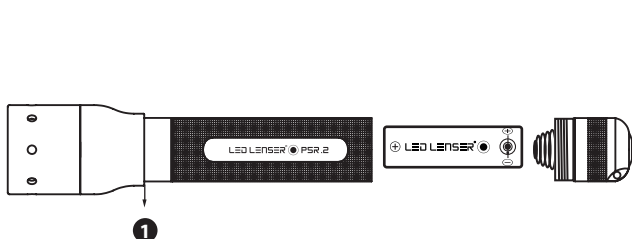

### 1. Batérie

1x ICR14500 lítium-ion nabíjacia batéria (položka č. 7703)

### 2. Zapnutie a vypnutie svietidla

Tlačidlo na konci svietidla ovláda zapnutie a vypnutie svietidla.

### 3. Spínací systém mikro ovládača

#### (Micro Controller Switch System)

Spínací systém mikro ovládača svetla LED LENSER využíva mikroprocesor na ovládanie svetelnosti LED. Z dôvodu použitia jedného tlačidla je rozhranie jednoduché a užívateľsky prijateľné, konštrukcia umožňuje užívateľovi zapnúť baterku vždy s nastavením maximálnej svetlosti. Svietidlo má tri rôzne nastavenia: Silný režim (Power Light), Záblesk (Strobe Light) a Nízky režim (Low Power Light). Zvolí silný režim možno stlačením tlačidla na konci svietidla, dotyk sa rozsvieti svetlo ale po odobrání prsta zhasne. Pre nízky režim je potrebné sa dotknúť tlačidla a úplne stlačiť počas 1 sekundy. Záblesk sa zapína dotykom tlačidla dvakrát a úplne stlačiť opäť počas 1 sekundy.

### 4. Rýchle zameranie s pomocou jednej ruky

#### (One-Handed Speed-Focus)

Toto svietidlo je zaostravacie. Lúč je možné upraviť podľa potreby, jednoducho palcom zatlačte alebo zatiahnite za hlavicu svietidla. Každú pozíciu fokusu „ohniska“ možno uzamknúť pomocou rýchleho zámku, otočením hlavice doľava. Zmeniť lúč pomocou rýchleho zámku možno odomknutím opačným smerom a to doprava.

### 5. Nabíjanie

Pred nabíjaním je potrebné svietidlo vypnúť. Vložte svietidlo do magnetickej nabíjačky a zapojte do adaptéra. Zapojte adaptér do elektrickej siete.

#### Indikátor nabíjania:

Červená – nabíja sa  
Červená blikajúca – hlási sa chyba (napr. skrat, zle vložená batéria)  
Zelená – plne nabitá, pripravená na použitie  
Zelená blikajúca – meria sa, pred nabíjaním (pred úplným vybitím batérie alebo po dlhej nečinnosti) môže trvať až 300 sekúnd.

### 6. Výmena batérie

Pre výmenu batérie, je potrebné najprv vypnúť baterku, potom odskrutkovať uzáver na konci svietidla. Vyberte vybité batérie a zlikvidujte ich v súlade s ekologickými predpismi. Vložte nové batérie pozitívnu polaritou (+) prvé. Zavrite baterku naskrutkovaním uzáveru späť na miesto. **Dôležité** – pri vkladaní nových batérií, dajte pozor na pozitívnu polaritu (+). V prípade zlého vloženia batérií hrozí explózia alebo poničenie svietidla. Pri nesprávnom vložení do svietidla, sa nebude nabíjať a indikátor bude blikáť na červeno.

### 7. Batérie

Iba nabíjacie batérie LED LENSER ICR14500 lithium-ion (položka č. 7703) možno použiť v tejto baterke. Naše lithium-ion batérie sú navrhnuté pre maximálnu bezpečnosť a výkon. Ak nehodláte používať svietidlo dlhšiu dobu, vyberte batérie, a uchovajte ju v chladnom mieste okrem chladničky, aby sa zabránilo poškodeniu batérie a predĺžila sa jej životnosť. Používajte len originálne batérie LED LENSER. Použitie batérie sú nebezpečný odpad a musia byť zlikvidované podľa miestnych zákonov a predpisov.

### 7. Príslušenstvo

1x 8405-R adaptér (3)  
1x 8405-R USB magnetická nabíjačka (4)  
1x 8405-R držiak nabíjačky (možno pripevniť na stenu) (5)  
1x P5 P5 múdra svorka (položka č. 0315, možno použiť na opasky do šírky 60 mm. V prípade, že je svietidlo na tejto svorku, môžete ju pripevniť na opask spolu so svietidlom a otáčať podľa potreby.

### 7. Varovanie

Nesviette priamo do očí. Ak lúč svieti priamo do očí, odvráťte sa od neho. Nepoužívajte spolu so svietidlom žiadne zväčšovacie prístroje, ktoré by mohli svetelný lúč viac zosilniť. V prípade, že je svietidlo použité komerčne, užívateľ musí používať výrobok v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi.

REKLAMÁCIE A OBJEDNÁVKY: MORIS design s.r.o.

Křeslická 2a | 101 00 Praha 10 | Česká republika  
tel.: +420 734 204 699, e-mail: distribuce@moris.cz  
www.ledlenser.cz | IČ: 27218228, DIČ: CZ27218228

Find us on  
facebook.



LEATHERMAN LED LENSER®

100% ORIGINAL

REGISTRAČNÝ KÓD: CZ-SK 2013

Podělní samolepek se třesla dle zákona

Spoločnosť je zapsaná v obchodnom rejsříku u Městského soudu v Praze ve složce C, pod spisovou značkou 105289.

Kód registrujte na [www.ledlenser.sk](http://www.ledlenser.sk).