





Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich produktů. Abyste se lépe seznámili s tímto výrobkem, přečtete si následující návod.

Položka:
Verze návodu:

9405-R LED LENSER® P5R.2
3.0

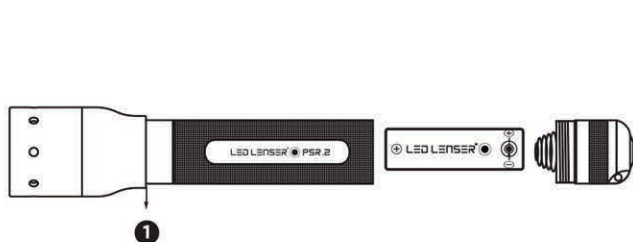

1. Baterie

1x ICR14500 lithium-ion nabíjecí baterie (položka č. 7703)

2. Zapnutí a vypnutí svítilny

Tlačítko na konci svítilny ovládá zapnutí a vypnutí svítilny.

3. Spínací systém mikro ovladače

(Micro Controller Switch System)

Spínací systém mikro ovladače svítilny LED LENSER využívá mikroprocesor k ovládní světelnosti LED. Z důvodu jednoho tlačítka je rozhraní jednoduché a uživatelsky přijatelné, konstrukce umožňuje uživateli zapnout svítilnu vždy s nastavením maximální svítivosti. Svítilna má tři různé nastavení: Silný režim (Power Light), Záblesk (Strobe Light) a Nízký režim (Low Power Light). Zvolit silný režim lze zmáčknutím tlačítka na konci svítilny, dotykem se rozsvítí světlo, ale po odebrání prstu zhasne. Pro nízký režim lze třeba se dotknout tlačítka a zcela zmáčknout během 1 vteřiny. Záblesk se zapíná dotykem tlačítka dvakrát a zcela zmáčknout opět během 1 vteřiny.

4. Rychlé zaměření s pomocí jedné ruky

(One-Handed Speed-Focus)

Tato svítilna je zaostřovací. Paprsek lze upravit dle potřeby, jednoduše palcem zatlačte nebo zatáhněte za hlavici svítilny. Každou pozici fokusu „ohniska“ lze uzamknout pomocí rychlého zámku, otočením hlavice doleva. Změnit paprsek pomocí rychlého zámku lze odemknutím opačným směrem a to doprava.

5. Nabíjení

Před nabíjením je třeba svítilnu vypnout. Vložte svítilnu do magnetické nabíječky a zapojte do adaptéru. Zapojte adaptér do elektrické sítě.

Indikátor nabíjení:

Červená – nabíjí se

Červená blikající – hlásí se chyba (např. zkrat, špatně vložená svítilna)

Zelená – plně nabitá, připraveno k použití

Zelená blikající – měří se, před nabíjením (před úplným vybitím baterie nebo po dlouhé nečinnosti) může trvat až 300 vteřin

6. Výměna baterie

Pro výměnu baterie, je potřeba nejprve vypnout svítilnu, potom odšroubovat uzávěr na konci svítilny. Vyndejte vybité baterie a zlikvidujte je v souladu s ekologickými předpisy. Vložte nové baterie pozitivní polaritou (+) prvně. Zavřete svítilnu našroubováním uzávěru zpět na místo.

Důležité – při vkládání nových baterií, dejte pozor na pozitivní polaritu (+). V případě špatného vložení baterií hrozí exploze nebo poničení svítilny. Při nesprávném vložení do svítilny, se nebude nabíjet a indikátor bude blikat červeně.

7. Baterie

Pouze nabíjecí baterie LED LENSER ICR14500 lithium-ion (položka č. 7703) lze použít v této svítilně. Naše lithium-ion baterie jsou navrženy pro maximální bezpečnost a výkon. Pokud nehodláte používat svítilnu delší dobu, vyjměte baterie, a uchovejte v chladném místě kromě v Achladičce, aby se zabránilo poškození baterie a prodloužila se její životnost. Používejte pouze originální baterie LED LENSER. Použitá baterie jsou nebezpečný odpad a musí být zlikvidovány dle místních zákonů a předpisů.

7. Příslušenství

1x 8405-R adaptér (3)

1x 8405-R USB magnetická nabíječka (4)

1x 8405-R držák nabíječky (lze připevnit na zed) (5)

1x P5 chytrá svorka (položka č. 0315, lze použít na opasky do šířky 60mm. V případě, že je svítilna na této svorce, můžete ji připevnit na opasek spolu se svítilnou a otáčet dle potřeby.)

7. Varování

Nesvíte nikomu přímo do očí. Pokud paprsek svítí přímo do očí, odvráťte se od něho. Nepoužívejte spolu se svítilnou žádné zvětšovací přístroje, které by mohly světelný paprsek více zesílit. V případě, že je svítilna použita komerčně, uživatel musí používat výrobek v souladu s místními zákony a předpisy.

REKLAMÁCIE A OBJEDNÁVKY: MORIS design s.r.o.

K Hrušovu 292/4 | 102 23 Praha 10 | Česká republika
tel.: +420 734 204 699, e-mail: distribuce@moris.cz
www.ledlenser.cz | IČ: 27218228, DIČ: CZ27218228



Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze ve složce C, pod spisovou značkou 105289.

Kód registrujete na www.ledlenser.cz.